

205.W119-D**WALL BOX 1 PRESA TIPO 2**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A
400V 3P+N+T IP55 IK08



IEC 61439-7 (2018)
EN IEC 61851-1 (2019)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Serie Commerciale | Serie BE-W[2.0] |
| Descrizione sintetica | WALL BOX 1 PRESA TIPO 2 |
| Versione | LITE |
| Tipo installazione | PARETE |
| EV standard | Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW |

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------|---------|
| Corrente nominale | 32A |
| Tensione nominale | 400V |
| Frequenza d'impiego | 50/60Hz |
| Poli | 3P+N+T |

■ CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Materiale | TECNOPOLIMERO |
| Grado di protezione IP | IP55 |
| Temperatura di esercizio | -30°C/+50°C |
| GLOW WIRE | GW 650°C |
| Grado di protezione IK | IK08 |
| Colore | ANTRACITE |
| Soluzione salina | Resistente |
| Protezione UV | Resistente ai raggi UV |
| Tipo installazione | PARETE |

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


| | |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 235x370x115mm |
|------------|---------------|

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

| | |
|--------------------------|--|
| Versione | LITE |
| EV standard | Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW |
| HMI (interfaccia utente) | APP |
| Autenticazione utente | Autenticazione da APP |
| Connettività | Nessuna |
| EV funzioni | carica in modo 3 con circuito pilota pwm predisposizione per comunicazione seriale misurazione energia erogata e corrente assorbita protezione da contatti diretti Safety Child Shutters identificazione della taglia del cavo collegato funzionamento in modo stand-alone free gestione blocco antiestrazione spina predisposizione POWER MANAGEMENT remote control with smartphone APP collegamento wireless al Wi-Fi domestico |
| EV dotazioni | 1 morsettiera 5x10mm ² 1 alimentatore 24Vdc 36W 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A 1 DC Leakage detector 1 striscia led RGB 1 batteria di backup 1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc |

| | |
|------------|--|
| | 1 scheda di controllo con connessione Wi-Fi |
| | 1 power meter 3P+N |
| EV esclusi | protezione a monte (a cura dell'installatore): |
| | 1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A |

■ DIMENSION

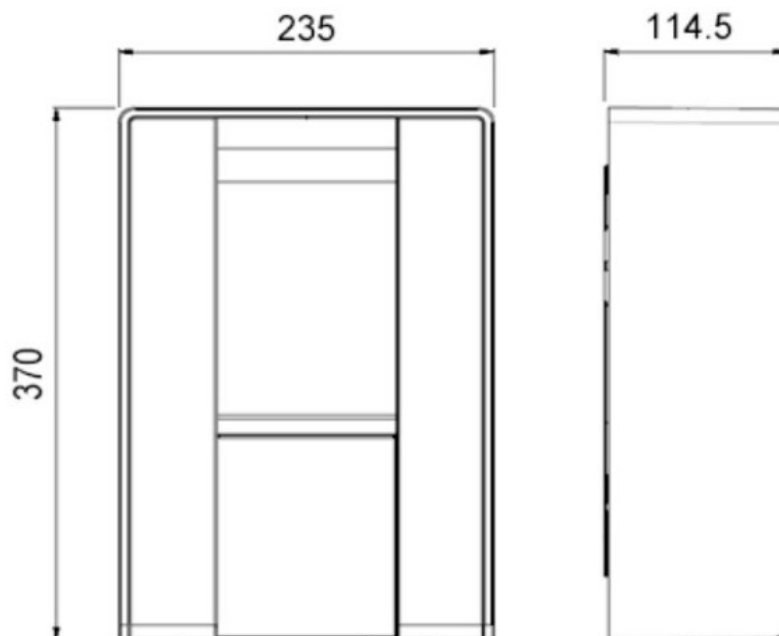

■ DOWNLOAD

- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]