



modello **RIVGF-5220**

descrizione: rivetto a fiore diametro 5.2mm lunghezza 20mm


cod. **OB620615**

- Chiodo Lega Alluminio AW 5154 (AlMg3,5)
- Rivetto Lega Alluminio AW 2017 (AlCuSiMn)
- Disco Neoprene Ø 8mm, sp.0.8mm

- Campo di serraggio 0,5mm – 5,1 mm
- Carico frattura di taglio 3000 N
- Carico frattura di trazione 1700 N



Rivetto a fiore in lega di alluminio con disco di isolamento in neoprene

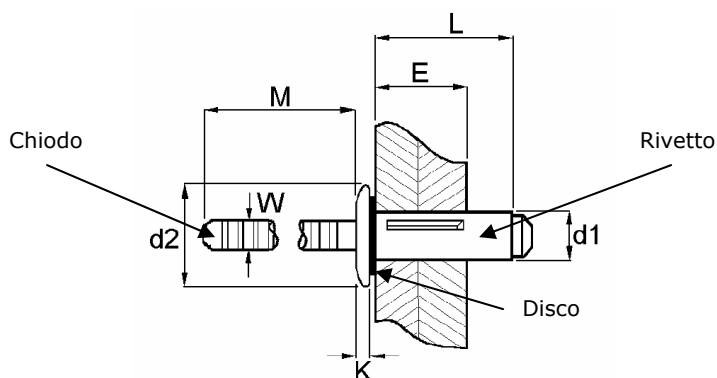

d	d2	L	k	w	M
5.2 mm	11.4 mm	20.5 mm	2 mm	3.1 mm	26 mm

Applicazioni

Fissaggio dei profili su coperture in lamiera



ORBIS ITALIA S.p.A
Via Leonardo da Vinci 9/B
20060 Cassina de' Pecchi - Mi -
Tel.: +39 02 95 34 34 54
Fax: +39 02 95 20 046
www.orbisitalia.it
info@orbisitalia.it